



水銀灯 **400** W相当
水銀灯 **700** W相当

ローコスト導入で
イニシャルコストの短期回収を実現

工場・倉庫や作業現場に

既設水銀灯からLEDへ

電源ユニット内蔵型 E39 口金式ランプで簡単設置！（安定器のバイパス工事必要）

水銀灯代替の高照度LED

水銀灯400W
相当の代替に


JP70-DW
全光束
7000lm

水銀灯700W
相当の代替に

JP100-DW
全光束
10000lm


軽量設計で容易な交換作業

■ 製品寸法 (JP70-DW/JP100-DW 共通)



JP70-DW
660g
JP100-DW
664g
全長 260mm
外径 168mm

サイズ比較

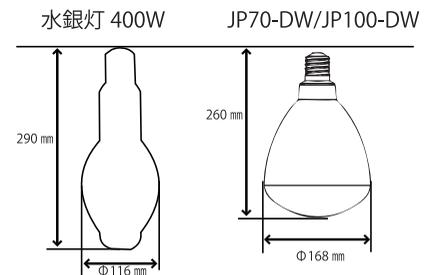

JP-70DW/JP-100DWの特徴

独自の散熱構造

アルミニウム(内側)と
絶縁樹脂カバー(外側)の
二重構造
散熱性を大幅UP



口金タイプ

E39仕様

超軽量

JP70-DW
質量 **660g**

JP100-DW
質量 **664g**

(電源内蔵タイプ)

高効率LED

JP70-DW
55W 7000lm

127lm/W以上

JP100-DW
66W 10000lm

151lm/W以上


実現

水銀灯とLEDランプの比較

	水銀灯 400W	JP70-DW 照明器具
定格消費電力	400W	55W
		消費電力最大約 86%OFF
年間/1台電気料金*1	¥44,928	¥6,178
		年間電気代 ¥38,750節約
定格寿命*2	10000時間	30000時間
		長寿命約 3倍長持ち

*1 電気代単価 26.0円 /Kwh、1日あたりの点灯時間 12時間、360日稼働で試算。
*2 定格寿命は、全光束が70%以下に低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり製品寿命を保証するものではありません。

演色性 (Ra ≥ 80)

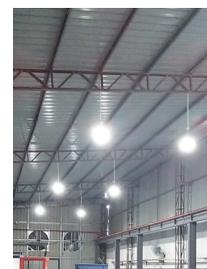

水銀灯の演色性(Ra40)から、
鮮明でクリアな空間へ。

Ra ≥ 80

作業効率の向上

<製品仕様>

型式	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	定格電流 (A)	全光束 (lm)	エネルギー消費効率 (lm/w)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	配光角度	定格寿命 (h)
JP70-DW	100/200	55	0.54/0.29	7000	127.27	5000(昼白色)	≥ 80	115°	30000
JP100-DW	100/200	66	0.68/0.33	10000	151.51	5000(昼白色)	≥ 80	115°	30000

※ 定格寿命は、設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。
※ 製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

電源ユニット内蔵型

水銀灯安定器のバイパス工事が必要です。電気工事店様にご依頼ください。

水銀ランプ ⇒ LEDランプ
JP70-DW/JP100-DW



水銀灯の安定器は
必ず外してください

セードは必ず
外してください

*水銀灯用のセードは取り外した上でご使用ください。
ランプの放熱が阻害され短寿命・不点灯の原因となる
場合があります。

JPシリーズ専用 取り付け付属部品【別売】

高所での取り付け、設置の場合必ず専用部品
(口金保護リング・落下防止金具セット)をお求めください。



口金保護リング
SR-E39

高所設置の
防塵対策に



落下防止金具セット
RKB-100


ランプ落下の
防止対策に

<取付設置イメージ>




配光図

JP70-DW

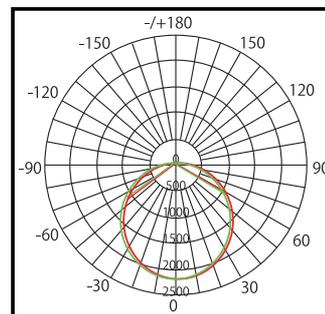

JP100-DW

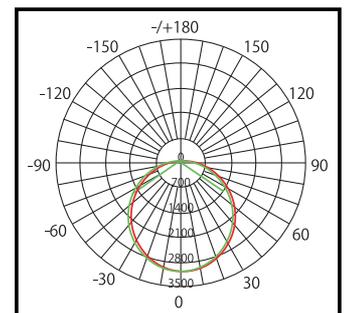

取扱店窓口

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1


TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728

商品ページは [こちら](#) 当社 HP は [こちら](#)

日本グローバル照明株式会社

HP : <http://www.ngl-j.com/>

Mail : pearl@ngl-j.com/

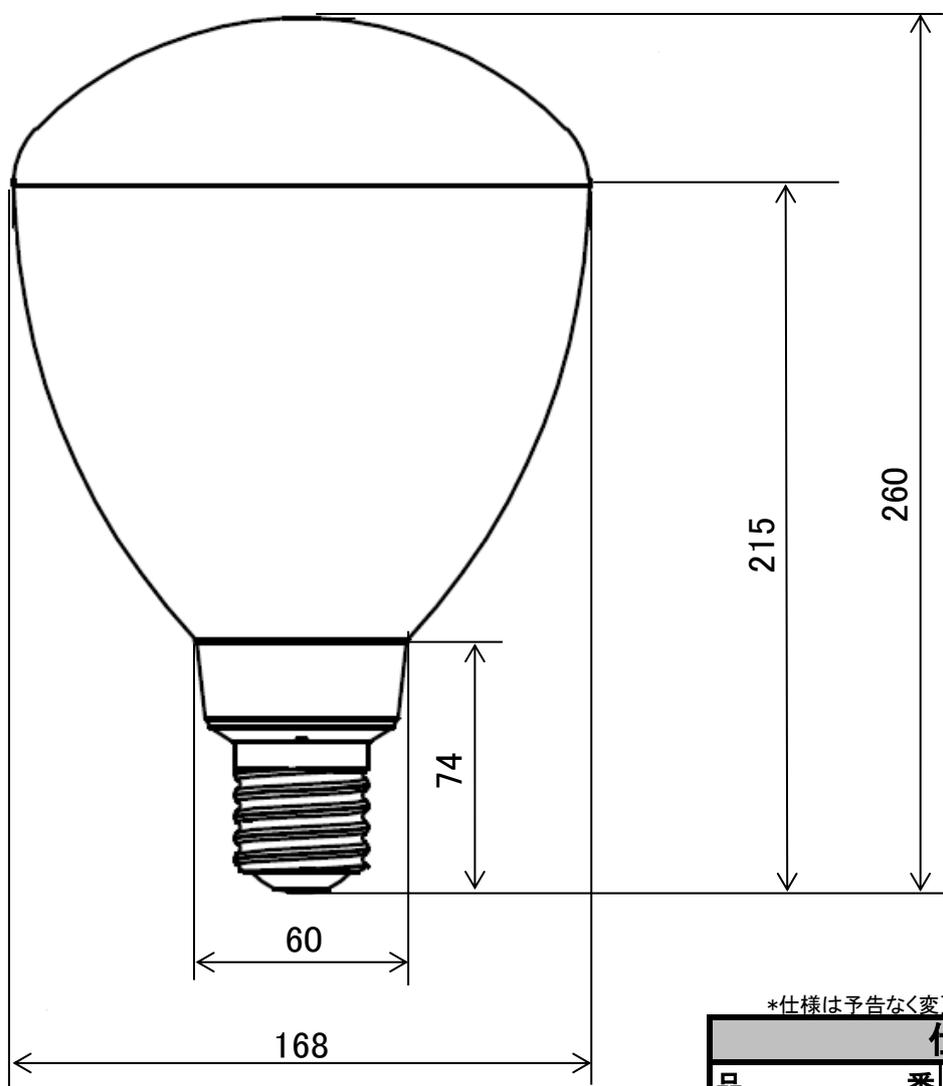

*仕様は予告なく変更する場合がございます

仕様


品番	JP70-DW E39
品名	高天井用LEDランプ
光源色	昼白色
定格入力電圧 (V)	100/200
定格消費電力 (W)	55
定格入力電流 (A)	0.54/0.29
電源周波数 (Hz)	50/60兼用
力率 (PF)	高力率
全光束 (lm)	7000
口金	E39
質量 (g)	534
平均演色評価数 (Ra)	80
相関色温度 (K)	5000
定格寿命 (h)	30000
梱包数	6

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巢鴨 1 - 15 - 1

TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728


商品ページは[こちら](#) 当社 HP は[こちら](#)

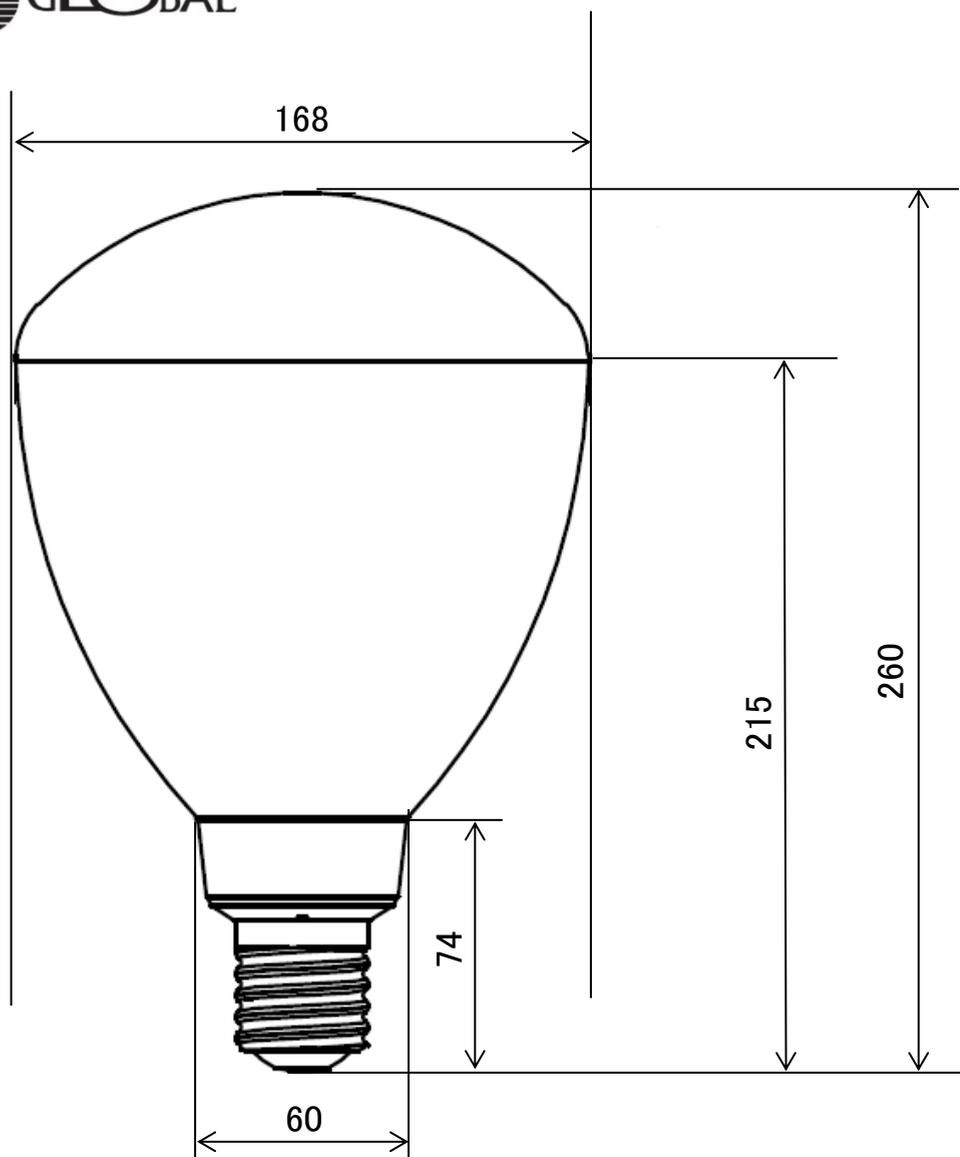

*仕様は予告なく変更する場合がございます

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巣鴨 1 - 15 - 1
 TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728
 商品ページは[こちら](#) 当社 HP は[こちら](#)

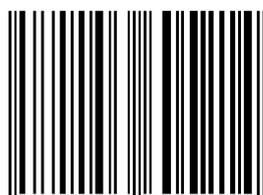

4 571153 605214

単位:mm

仕様

品番	JP100-DW E39
品名	高天井用LEDランプ
光源色	昼白色
定格入力電圧 (V)	100/200
定格消費電力 (W)	66
定格入力電流 (A)	0.68/0.33
電源周波数 (Hz)	50/60兼用
力率 (PF)	0.98
全光束 (lm)	10000
口金	E39
質量 (g)	670
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	5000
定格寿命 (h)	30000
梱包数 (個/箱)	6