

剥離剤 スプレー SPRAYER

H-6C

用途

- コンクリート型枠剥離剤の噴霧に！
- 遅延剤、防錆剤、養生剤、表面強化剤などの低粘度溶剤の噴霧に！

特徴

- 優れた耐久性
ステンレス・タンク、耐油パッキン
- 高い機能性
蓄圧式、減圧弁、扇状の噴口、じょうろ形状の薬液口
- 使い易さ
肩掛け式、5Mホース長

現場


- 一般土木・建築用…… モルタル、一般土木、ペイントなど
- 大型土木用…… トネル、共同溝、橋梁など
- 港湾土木用…… 河川工事、護岸工事など
- 二次製品工場用…… U字溝、PC板、マンホールなど



刷毛塗り



スプレー塗り

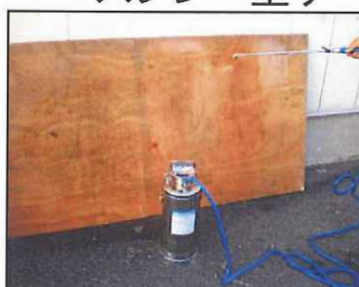

扇状の噴霧



<スプレー塗り と 刷毛塗り の違い>

- スピーディー : 刷毛塗りに比べ、約5倍早く塗布できます。
- 作業性① : 立ったり、座ったり、剥離剤をつけたり などの作業がなくなり、楽になります。
- 作業性② : 組立済コンパネで、手塗りが困難な場所でも、50cm長のノズルと噴射力で、塗布がしやすくなります。

<注意>

- 使用しない時は、圧を抜いて下さい。タンクが破裂する可能性があります。
- 予告なく、仕様を変更する場合があります。ご了承下さい。

仕様

品番	H-6C
容量	6L
重量	2.2kg
常用圧力	0.4Mpa
ホース長	5M
入数	6台

サンヒット商会 株式会社サンヒット商会



シバタ 株式会社

幸手工場
埼玉県幸手市上吉羽2100-60
TEL:0480-48-0811

東京都豊島区西巢鴨 1 - 15 - 1

TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728


www.src-g.com

商品ページは [こちら](#) 当社 HP は [こちら](#)

NEW

剥離剤スプレー SPRAYER H-6C

H-6の改良タイプとして
新登場!

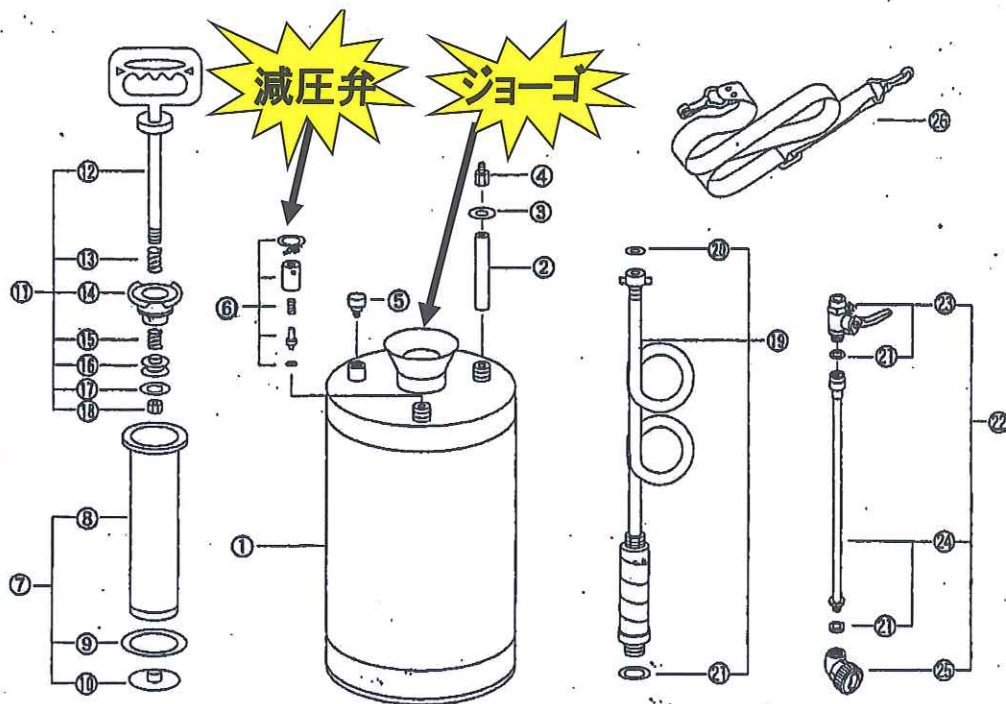

図番	部品名	個数	図番	部品名	個数
1	タンク	1	14	ピストン受	1
2	吸上パイプ	1	15	ピストンスプリング下	1
3	吸上パイプOリング	1	16	ピストン先	1
4	送水口	1	17	ピストン先Oリング	1
5	圧力計	1	18	ピストン先止めナット	1
6	減圧弁(売)	1	19	ホース	1
7	シリンダー(売)	1	20	中芯パッキン	1
8	シリンダー	1	21	先パッキン	3
9	シリンダーパッキン	1	22	ノズルパイプ(売)	1
10	弁パッキン	1	23	ボールコック	1
11	ピストン(売)	1	24	ノズルパイプ	1
12	ピストン	1	25	ワイド噴口	1
13	ピストンスプリング	1	26	バンド	1

タンク容量:6L 常用圧力:0.3~0.4MPa 1台/小箱 6台/大箱入

(従来品H-6と新製品H-6Cとの比較)

改良部分		H-6	H-6C	備考
タンク関係	板厚	0.4mm	0.5mm	耐久性がアップしました。
	液入口	ジョーゴなし	ジョーゴ付	液剤が注ぎやすくなりました。
	減圧弁	減圧弁なし	減圧弁付	作業後の空気抜きが容易になりました。
ポンプ関係	シリンダー	黄銅パイプ	ステンレスパイプ	耐久性がアップしました。
	ピストン握り	樹脂製	亜鉛ダイカスト製	耐久性がアップしました。
	ピストン棒	黄銅棒	鉄棒クロムメッキ	耐久性がアップしました。
その他	ホース	テトロンブレード 6パイX5M	PVC 7パイX5M	より使いやすくなりました。
	ノズルパイプ	黄銅製	ステンレス製	耐久性がアップしました。

備考:19ホース、23ボールコック、24ノズルパイプ、25ワイド噴口は従来のH-6用の部品との互換性があります。

●ご使用前に必ず取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

株式会社 **シバタ** 幸手工場

東京都豊島区西巢鴨 1-15-1

TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728

商品ページは [こちら](#) 当社 HP は [こちら](#)