

手軽に使える **発泡** ウレタンフォーム **インサルパック**

INSULSEAL

インサルシール



■コンクリート色に近いグレーを採用し、コンクリート型枠のノロ止めとして最適

■繰り返し使用が可能なガンタイプ


※ご使用の際は下記GSメタルガンのいずれかとインサルプロクリーナーが必要です。

商品の物性


商品名	試験項目	インサルシール
	熱伝導率 (W/mk)	0.036
	圧縮強度 (N/mm ²)	0.041
	引張強度 (N/mm ²)	0.10
	難燃性	自己消火性
	耐熱性 (°C)	-40~90°C
	吸水率 (g/100㎖(カット面))	2
	フォーム密度 (kg/m ³)	25
	タックフリータイム (分)	15~30
	カットタイム (分)	60~120
	使用期限	製造より18ヶ月

※上記に表示しておりますすべての物性値は代表値であり、販売規格ではありません。
ウレタン成型時の温湿度や現場条件によって、発泡ウレタンの性能は変化いたしますのでご注意ください。

発泡体積	容量/本	入数
38±2ℓ 直径2cmで約130m	750ml	12本

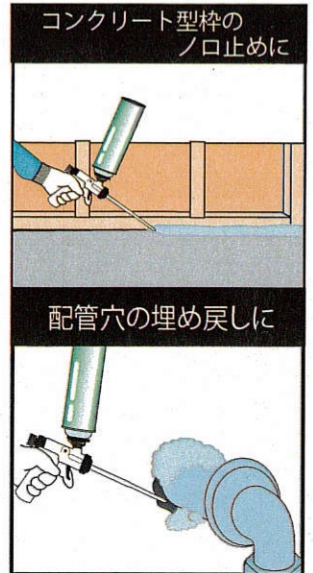

発泡ガス HC (ノンフロン)	フォーム色 グレー
隙間充てん可 一回の充てん 最大5cm角	発泡倍率 30倍
面接着不可	密閉箇所充てん不可



硬化後イメージ

GSメタルガンS

トリガーが軽くボディーが頑強。
専用注入針が取り付け可能。

GSメタルガンR

安価ながら信頼性が高く、
便利な温気防止キャップ付。

GSメタルガンロング

ガン先が長いので、
高い所も低い所も施工が容易。

インサル・プロクリーナー

■特約販売店

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西薬鴨1-15-1
TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728
URL <http://www.sunhit.co.jp>

注意：施工前に、必ず各商品の注意事項をお読みのうえ、
正しく安全に施工してください。

●本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。

ABC shokai
インサルパック事業部

www.abc-t.co.jp

掲載商品お問い合わせ ☎0120-011-462 FAX 03-3581-4946
インサルパック事業部 MAIL info@insulpak.net HP www.insulpak.net



株式会社 エービーシー商会 本社：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-12-14

■営業所別連絡先 (営業担当員が不在の場合は受注・集荷センターに転送される場合があります)
札幌 ☎011-231-7909 仙台 ☎022-791-8367 東京 ☎03-3507-7240
名古屋 ☎052-979-1859 大阪 ☎06-6944-3422 福岡 ☎092-413-9051

ISO9001
ISO14001
認証取得 東京本社

型枠のノロ止め

型枠建込み後の充填が可能！！

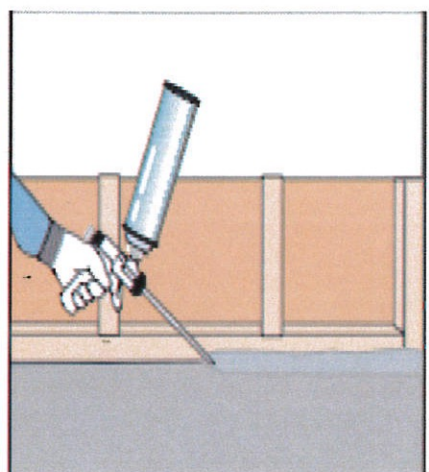

硬化後イメージ

※ご使用にはGSメタルガンとインサルフロクリーナーが必要です。

発泡ウレタンスプレー

- ・ 充填するだけで簡単に隙間が埋まる
- ・ 隙間の幅が均一でなくてもOK
- ・ 微細部から幅広部まで使用可能
- ・ 繰り返し使用が可能なガンタイプ
- ・ ロングガン使用で手の入らない隙間にも
- ・ ほとんどの型枠材に使用可能

品名	発泡倍率	発泡体積	容量/本	入数
インサルシール	30倍	38±2ℓ 直径2cmで約130m	750ml	12本

製造
株式会社エービーシー商会
 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-12-14
 Tel. 03-3507-7240 / Fax. 03-3581-4946



販売
株式会社サンヒット商会
 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨1-15-1
 Tel. 03-3915-0706 / Fax. 03-3915-0728
<http://www.sunhit.co.jp>

