

# LED 防水防犯灯

防水 IP65

高輝度  
チップ搭載

高感度  
人感センサー

発光保護  
デザイン

高機能  
耐腐蝕




品番	HSS10A	HSS10C
消費電力	10w	10w
電圧	90-135v	90-135v
色温度	2700k	6500k
色	電球色	昼光色
全光束	650lm	750lm
センサー角度	150°	

品番	HSS20A	HSS20C
消費電力	20w	20w
電圧	90-135v	90-135v
色温度	2700k	6500k
色	電球色	昼光色
全光束	1300lm	1500lm
センサー角度	150°	

品番	HSS30A	HSS30C
消費電力	30w	30w
電圧	90-135v	90-135v
色温度	2700k	6500k
色	電球色	昼光色
全光束	1950lm	2250lm
センサー角度	150°	

# LED 防水街路灯

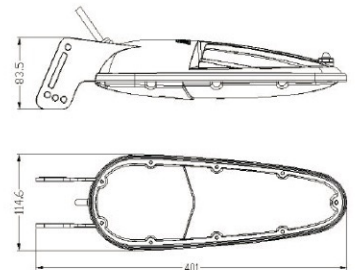

■ LED防犯灯の明るさ表記について

**ランクによるLEDの明るさ表記が新設**

例)「FL20形相当」の場合の表記  
 日本防犯設備協会 **ランクSS**  
 クラスB\* 取付間隔12m~16m

「FL20形相当」など、従来光源と比較した明るさ表記の正確性を向上するため、クラスB\* (プラス) を基準として、その取付間隔に対応したランク表記が新たに設定されました。

この場合、ランクSS (クラスB\* 取付間隔12~16m) を満たさない場合は「FL20形相当」とは表記できません。(表記なしとなります)

■ LEDなど指向性の強い防犯灯の照度基準

**クラスB+** の明るさを確保した選球

4m先の人の顔の向きや  
 挙動姿勢などがわかる

平均水平面照度 **3lx** (平均値)  
 中心線垂直面照度 **0.5lx** (最小値)

- ・動作保証 -30 ~ +50℃
- ・ポリメタクリル酸メチル樹脂 (PMMA) 採用
- ・雷サージ国際 IEC 基準 /4KV 以上 (同線ベアを逆方向に流れる雷サージ L-N:6KV) (片方に流れる雷サージ LE/N-E:15KV)
- ・センサー自動点滅器付 (点灯 80LX・消灯 320LX)
- ・発光角度 110° /150° (選択可能)

防水 IP65	演色性 Ra>83	* 電圧 100 ~ 240v		
品番	HSS10	HSS20	HSS30	
消費電力	10w	20w	30w	
色	昼白色			
色温度	5000k			
全光束	800lm	1600lm	2400lm	
サイズ	L446xW327xH415			
重量	1100g			

# LED 投光器

超薄型



防水  
IP66

品番	HTO10A66	HTO10C66
消費電力	10w	
色温度	3100k	6000k
色	電球色	昼光色
全光束	750lm	850lm
サイズ	125x205x48mm	
重量	430g	
発光角度	120°	

品番	HTO20A66	HTO20C66
消費電力	20w	
色温度	3100k	6000k
色	電球色	昼光色
全光束	1500lm	1900lm
サイズ	161x250x56mm	
重量	870g	
発光角度	120°	

品番	HTO30A66	HTO30C66
消費電力	30w	
色温度	3100k	6000k
色	電球色	昼光色
全光束	2600lm	3000lm
サイズ	200x285x60mm	
重量	1430g	
発光角度	120°	

品番	HTO50A66	HTO50C66
消費電力	50w	
色温度	3100k	6000k
色	電球色	昼光色
全光束	4600lm	5000lm
サイズ	238x285x60mm	
重量	2130g	
発光角度	120°	

\* 電圧 110-220V  
\* 周波数 50/60Hz

# LED 防犯人感センサー付投光器

超薄型



防水  
IP66

防犯  
用品

品番	HTOJ10A66	HTOJ10C66
消費電力	10w	
色温度	3100k	6000k
色	電球色	昼光色
全光束	700lm	800lm
サイズ	121x270x48mm	
重量	540g	
発光角度	120°	

品番	HTOJ20A66	HTOJ20C66
消費電力	20w	
色温度	3100k	6000k
色	電球色	昼光色
全光束	1500lm	1900lm
サイズ	161x320x63mm	
重量	990g	
発光角度	120°	

\* 電圧 110-220V  
\* 周波数 50/60Hz  
\* 人感センサー部分は非防水になります。

# LED 防災充電式投光器

底部磁石付

車載用アダプター  
シガーソケット付

防水  
IP65

防災  
用品

品番	HTO10CC
消費電力	10w
色温度	6000k
色	昼光色
全光束	850lm
サイズ	161x190x245mm
重量	1kg
発光角度	150°

\* 電圧 110-220V  
\* 周波数 50/60Hz  
\* 充電時間約 4 時間 / 使用時間約 4 時間



底部磁石付

車載用アダプター  
シガーソケット付

防水  
IP65

防災  
用品

品番	HTO20CC
消費電力	20w
色温度	6000k
色	昼光色
全光束	1700lm
サイズ	270x220x300mm
重量	2.92kg
発光角度	150°

\* 電圧 110-220V  
\* 周波数 50/60Hz  
\* 充電時間約 4 時間 / 使用時間約 6 時間



# LED 電球 : 小型 (E17)

E17  
新製品



新製品



旧製品

よりスリムにコンパクト

- ・業界初防水 IP65
- ・密閉器具対応
- ・調光対応
- ・断熱材対応



防水 IP65 演色性 Ra>80 調光 密閉対応 断熱材対応 発光 140°

ネックスリムタイプ

品番	HD0417HD2	HD0417AD2	HD0417YD2
消費電力	4.2w		
口金	E17		
色	ゴールド	電球色	昼白色
色温度	2300k	2700k	5000k
全光束	360lm	420lm	460lm
サイズ	35x67mm		
重量	45g		

# LED 電球 : ミニクリプトン球 E17

4w

40w 相当



防水 IP65 演色性 Ra>80 調光 密閉対応 断熱材対応 発光 160°

品番	HD0417BD1	HD0417RD1	HD0417PD1	HD0417GD1	HD0417YD1
消費電力	4w				
口金	E17				
色	青	赤	ピンク	緑	黄色
波長	450nm	650nm	620nm	530nm	585nm
全光束	-	-	-	-	-
サイズ	36x74mm				
重量	35g				

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

## ミニクリプトン球

防水 IP65 演色性 Ra>80 調光 密閉対応 断熱材対応 発光 160°

品番	HD0617HD	HD0617AD	HD0617YD
消費電力	6.2w		
口金	E17		
色	ゴールド	電球色	昼白色
色温度	2300k	2700k	5000k
全光束	720lm	760lm	780lm
サイズ	45x85mm		
重量	60g		

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

## ミニクリプトン球

調光 演色性 Ra>80 発光 140°

品番	HD0417HD	HD0417YD
消費電力	4w	
口金	E17	
色	ゴールド	昼白色
色温度	2300k	5000k
全光束	350lm	400lm
サイズ	37x73mm	
重量	36g	

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

6.2w

50w 相当





# LED 電球：電球型 (E26)

調光対応

新発売

省エネ法 2017 年目標基準達成



演色性 Ra>80 発光 360° 防水 IP65

品番	HD0526AD1	HD0526YD1	HD0526BD1	HD0526RD1	HD0526GD1	HD0526PD1	HD0526YED1
消費電力	5w						
口金	E26						
色	電球色	昼白色	青	赤	緑	ピンク	黄色
色温度	2700k	5000k	-	-	-	-	-
全光束	470lm	550lm	-	-	-	-	-
波長	-	-	450nm	650nm	520nm	620nm	585nm
サイズ	60x110mm						
重量	80g						

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

品番	HD0726AD1	HD0726YD1
消費電力	7w	
口金	E26	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	735lm	800lm
サイズ	60x110mm	
重量	82g	

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz



新発売

非調光

360°  
全面発光



演色性 Ra>80 発光 360° 防水 IP65

品番	HD0526H1
消費電力	5w
口金	E26
色	ゴールド
色温度	2300k
全光束	470lm
サイズ	55x95mm
重量	70g

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

調光 演色性 Ra>80 発光 270° 密閉対応 防水 IP65

品番	HD0726YED	HD0726GD	HD726PD	HD0726AD270
消費電力	7w			
口金	E26			
色	黄色	緑	ピンク	電球色 (2700k)
波長	585nm	520nm	620nm	-
全光束	-	-	-	680lm
サイズ	60x119mm			
重量	150g			

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

## LED 電球：特殊型 (E26)

省エネ法 2017 年目標基準値達成



100w 相当  
業界最高輝度

調光  
演色性 Ra>80  
防水 IP62  
発光 310°

品番	HD1326AD	HD1326YD
消費電力	13w	
口金	E26	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	1460lm	1600lm
サイズ	61x117mm	
重量	156g	

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

## LED 電球：ウラノス (E26)

省エネ法 2017 年目標基準値達成



密閉器具対応

防水 IP62  
発光 330°  
演色性 Ra>85  
電源 内蔵

品番	HBBU2426W	HBBU2426Y
消費電力	24 w (200w 相当)	
口金	E26	
色	電球色	昼白色
色温度	3000k	5000k
全光束	3000lm	3300lm
サイズ	75x178mm	
重量	360g	

\*電圧 100 ~ 240v  
\*動作保障温度 -30 ~ +50℃

## LED 電球：ボール球



調光  
演色性 Ra>80  
発光 270°  
防水 IP62

品番	HD0926HDG	HD0926YDG
消費電力	9w	
口金	E26	
色	ゴールド	昼白色
色温度	2300k	5000k
全光束	810lm	860lm
サイズ	95x130mm	
重量	275g	

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz



演色性 Ra>80  
発光 270°  
防水 IP62

品番	HD0726AG	HD0726YG
消費電力	7w	
口金	E26	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	560lm	620lm
サイズ	95x127mm	
重量	150g	

\*電圧 100 ~ 240v  
\*周波数 50/60Hz

## クリア・ミラー電球



新発売

演色性 Ra>80  
発光 360°  
防水 IP65

品番	HD0526HDCL1	HD0526HDM
消費電力	5w	
口金	E26	
色	ゴールド	
色温度	2300k	
全光束	470lm	
サイズ	60X110mm	
重量	80g	

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

## 三色調色電球

電球ひとつで3色が楽しめる



演色性 Ra>80  
発光 270°  
防水 IP62

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz



品番	HD0726YAH		
消費電力	7.3w		
色	昼白色	電球色	ゴールド
色温度	5000k	3300k	2300k
全光束	820lm	760lm	600lm
光束目安	60 形相当	50 形相当	40 形相当
サイズ	61x112mm		
重量	56g		

## LED 電球：レフ電球

### 4w タイプ



高輝度 LED ミニレフ電球  
ハロゲン 40w 相当  
密閉器具対応

調光 演色性 Ra>83 防水 IP65 発光 140° 密閉対応

品番	HDL0417AD	HDL0417YD
消費電力	4w	
口金	E17	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	340lm	370lm
サイズ	50x79mm	
重量	55g	

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

### 9w タイプ



高輝度 LED レフ電球  
ハロゲン 80w 相当  
密閉器具対応

調光 演色性 Ra>83 防水 IP65 発光 140° 密閉対応

品番	HDL0926AD	HDL0926YD
消費電力	9w	
口金	E26	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	830lm	870lm
サイズ	78x130mm	
重量	157g	

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

## LED 電球：人感センサー



防災用品 発光 140° 演色性 Ra>80

品番	HDJ0726A1	HDJ0726Y1
消費電力	7w	
口金	E26	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	490lm	550lm
サイズ	61x113mm	
重量	110g	

\*電圧 100 ~ 240v  
\*周波数 50/60Hz

## LED 電球：縦長



調光 演色性 Ra>80 防水 IP65 発光 300° 縦長タイプ

品番	HD0626ADFL	HD0626YDFL
消費電力	6w	
口金	E26	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	480lm	520lm
サイズ	44x119mm	
重量	85g	

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

## LED 電球：RGB セット



- ・調光可能な RGB 電球！
- ・リモコンでお好みのカラーに変化！
- ・ショップやご自宅等自由自在！



リモコン付

品番	HD0326RGB
消費電力	3w
口金	E26
色	RGB
サイズ	50x97mm
重量	80g

\*電圧 100 ~ 240v  
\*周波数 50/60Hz

## LED 電球：小型



小型タイプ

演色性 Ra>80 発光 180°

品番	HD0426A-FR1
消費電力	4w
口金	E26
色	電球色
色温度	2700k
全光束	400lm
サイズ	45x70mm
重量	63g

\*電圧 100 ~ 240v  
\*周波数 50/60Hz



# LED 電球：フィラメント

ダイヤモンド球



演色性 Ra>90  
ガラス素材

品番	HDFD0426H
消費電力	4w
口金	E26
色	ゴールド
色温度	2300k
全光束	360lm
サイズ	112x138mm
定格寿命	20000 時間

\* 電圧 100v  
\* 周波数 50/60Hz

ボール球



演色性 Ra>90  
ガラス素材

品番	HDFG0426H
消費電力	4w
口金	E26
色	ゴールド
色温度	2300k
全光束	360lm
サイズ	95x135mm
定格寿命	20000 時間

\* 電圧 100v  
\* 周波数 50/60Hz

エジソン球



演色性 Ra>90  
ガラス素材

品番	HDFE0426H
消費電力	4w
口金	E26
色	ゴールド
色温度	2300k
全光束	360lm
サイズ	64x140mm
定格寿命	20000 時間

\* 電圧 100v  
\* 周波数 50/60Hz

縦長タイプ



演色性 Ra>90  
ガラス素材

品番	HDFF0426H
消費電力	4w
口金	E26
色	ゴールド
色温度	2300k
全光束	360lm
サイズ	45x105mm
定格寿命	20000 時間

\* 電圧 100v  
\* 周波数 50/60Hz

シャンデリア球



演色性 Ra>90  
ガラス素材

品番	HDFC0312H	HDFC0314H	HDFC0317H
消費電力	3w		
口金	E12	E14	E17
色	ゴールド		
色温度	2300k		
全光束	280lm		
サイズ	35x98mm		
定格寿命	20000 時間		

\* 電圧 100v  
\* 周波数 50/60Hz

ミニボール球



演色性 Ra>90  
ガラス素材

品番	HDFG0412H	HDFG0414H	HDFG0417H
消費電力	4w		
口金	E12	E14	E17
色	ゴールド		
色温度	2300k		
全光束	280lm		
サイズ	45x75mm		
定格寿命	20000 時間		

\* 電圧 100v  
\* 周波数 50/60Hz

## LED 電球：ミニボール球

新発売

ミニボール球



防水 IP65 発光 360° ガラス 素材

品番	HD0126HCL	HD0126A	HD0126B	HD0126R	HD0126G	HD0126P	HD0126YE
デザイン	クリアタイプ	フロストタイプ					
消費電力	1w						
口金	E26						
色	ゴールド	電球色	青	赤	緑	ピンク	黄色
色温度	2300k	2700k	-	-	-	-	-
全光束	50lm	40lm	-	-	-	-	-
波長	-	-	450nm	650nm	520nm	620nm	585nm
サイズ	φ45x70mm						
重量	18g						

\*電圧 100v  
 \*周波数 50/60Hz



新発売

ミニナツメ球



防水 IP65 発光 360° ガラス 素材

品番	HD712HCL	HD712A	HD712B	HD712R	HD712G	HD712P	HD712YE
デザイン	クリアタイプ	フロストタイプ					
消費電力	0.7w						
口金	E12						
色	ゴールド	電球色	青	赤	緑	ピンク	黄色
色温度	2300k	2700k	-	-	-	-	-
全光束	30lm	25lm	-	-	-	-	-
波長	-	-	450nm	650nm	520nm	620nm	585nm
サイズ	φ20x48mm						
重量	6g						

\*電圧 100v  
 \*周波数 50/60Hz



## LED シャンデリア



発光 360°

品番	HC0417A-FL
消費電力	4w
口金	E17
色	電球色
色温度	2700k
全光束	400lm
電圧	100V
演色性	Ra80
サイズ	35x109mm
重量	39g

\*周波数 50/60Hz





# LED スポットライト

5w タイプ

φ 50



調光

演色性  
Ra>83

発光  
20°

\*ゴールドのみ Ra90  
\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

- \* 高演色・ゴールド  
Ra90 以上！  
精肉や赤魚をより鮮やかに演出します！
- \* 高演色・昼光色  
Ra80 以上！  
乳製品等をより冷たく爽やかに演出します！

品番	HS0511H1	HS0511C1	HS0511RD2	HS0511BD2	HS0511PD2	HS0511GD2	HS0511YED2
消費電力	5w						
口金	E11						
色	ゴールド	昼光色	赤	青	ピンク	緑	黄色
色温度	2300k	6000k	-	-	-	-	-
全光束	480lm	520lm	-	-	-	-	-
波長	-	-	650nm	450nm	620nm	520nm	585nm
サイズ	50x64mm						
重量	77g						

\* HS0511H1・HS0511C1は非調光となります  
\* 電圧 100V  
\* 周波数 50/60Hz

7w タイプ

φ 50



- \* 電気代大幅カット  
1年間に電気代を約 5000 円 / 個削減！
- \* 高輝度  
従来の LED に比べて光が強いので  
ハロゲンランプ代替としてオススメ！
- \* 高演色  
Ra83 搭載で対象物をキレイに！
- \* 電気工事不要  
AC100V ハロゲンランプ使用中であれば  
交換だけで使用可能！


調光

演色性  
Ra>83

発光  
20°

品番	HS0711HD-1	HS0711AD-1	HS0711YD-1
消費電力	7w		
口金	E11		
色	ゴールド	電球色	昼白色
色温度	2300k	2700k	5000k
全光束	650lm	680lm	700lm
サイズ	50x65mm		
重量	80g		

\* 電圧 100v  
\* 周波数 50/60Hz

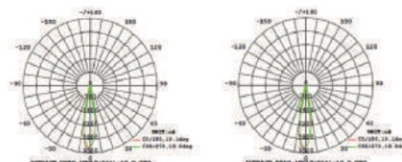

調光

演色性  
Ra>83

発光  
20°

品番	HS0711HD-B	HS0711AD-B	HS0711YD-B
消費電力	7w		
口金	E11		
色	ゴールド	電球色	昼白色
色温度	2300k	2700k	5000k
全光束	650lm	680lm	700lm
サイズ	50x65mm		
重量	80g		

\* 電圧 100v  
\* 周波数 50/60Hz

# LED スポットライト E11 ハロゲンランプ型

ネック  
スリムタイプ

φ50

用途：室内一般照明・陳列照明・美術照明等



調光 演色性 Ra>83 発光 20°

品番	HS0511HD2	HS0511AD2	HS0511YD2
消費電力	4.2w		
口金	E11		
色	ゴールド	電球色	昼白色
色温度	2300k	2700k	5000k
全光束	350lm	380lm	420lm
サイズ	50x67mm		
重量	46g		

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

# LED スポットライト：新側面クリアタイプ

φ50

φ70



調光 演色性 Ra>83 発光 60°

品番	HS0511HD	HS0511AD	HS0511CD
消費電力	5w		
口金	E11		
色	ゴールド	電球色	昼光色
色温度	2300k	2700k	6000k
全光束	360lm	390lm	420lm
サイズ	50x75mm		
重量	50g		

\*ゴールドのみ Ra90  
\*電圧 100V  
\*周波数 50/60Hz



調光 演色性 Ra>83 発光 60°

品番	HS0611HD	HS0611CD
消費電力	6w	
口金	E11	
色	ゴールド	昼光色
色温度	2300k	6000k
全光束	390lm	460lm
サイズ	70x77mm	
重量	80g	

\*ゴールドのみ Ra90  
\*電圧 100V  
\*周波数 50/60Hz

# LED スポットライト

φ50

φ50



演色性 Ra>80 発光 50° 非調光

品番	HS0611C
消費電力	5w
口金	E11
色	昼光色
色温度	6500k
全光束	420lm
サイズ	48x68mm
重量	42g

\*電圧 100 ~ 240v  
\*周波数 50/60Hz



調光 演色性 Ra>92 発光 50° 焼肉ライト

品番	HS0511HD2
消費電力	5w
口金	E11
色	ゴールド
色温度	2200k
全光束	420lm
サイズ	50x118mm
重量	52g

\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz



# LED スポットライト：新側面クリアタイプ



防水対応  
φ50 タイプ

調光  
演色性 Ra>83  
防水 IP65

\*ゴールドのみ Ra90  
\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

品番	HS0511HD1	HS0511AD1	HS0511SD1	HS0511RD1	HS0511BD1	HS0511PD1	HS0511GD1	HS0511YED1
消費電力	5w							
口金	E11							
色	ゴールド	電球色	シルバー	赤	青	ピンク	緑	黄色
色温度	2300k	2700k	10000k	-	-	-	-	-
全光束	360lm	390lm	450lm	-	-	-	-	-
波長	-	-	-	650nm	450nm	620nm	520nm	585nm
サイズ	50x72mm							
重量	64g							



防水対応  
φ70 タイプ

調光  
演色性 Ra>83  
防水 IP65

\*ゴールドのみ Ra90  
\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

品番	HS0611HD1	HS0611SD1
消費電力	6w	
口金	E11	
色	ゴールド	シルバー
色温度	2300k	10000k
全光束	430lm	520lm
サイズ	70x77mm	
重量	80g	



# LED 防水ビーム球



PAR38

演色性 Ra>80  
調光  
防水 IP65  
発光 70°

\*電圧 100v  
\*電圧 100 ~ 240v (HS0926A・HS0926Y 非調光)  
\*周波数 50/60Hz

品番	HS0926A	HS0926Y	HS0926HD	HS0926YD
消費電力	9w			
口金	E26			
色	電球色	昼白色	ゴールド	昼白色
色温度	2700k	5000k	2300k	5000k
全光束	880lm	900lm	850lm	900lm
サイズ	125x130mm			
重量	280g			



12w PAR30

16w PAR38

演色性 Ra>80  
調光  
防水 IP65  
発光 60°

\*ゴールドのみ Ra90  
\*電圧 100v  
\*周波数 50/60Hz

品番	HS1226HD	HS1226YD	HS1626YD	HS1626BD
消費電力	12w		16w	
口金	E26			
色	ゴールド	昼白色	昼白色	青
色温度	2300k	5000k	5000k	450nm(波長)
全光束	1030lm	1150lm	1600lm	-
サイズ	95x112mm		120x130mm	
重量	360g		490g	



# LED E39 防水スポットライト

電源内蔵

防水 IP65

防雷サージ  
6KV

光束  
140LM/W

落下防止  
ワイヤー付




演色性 Ra>80 防水 IP65 発光 110°

品番	HS4539A1	HS4539Y1
消費電力	45w	
口金	E39	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	5850lm	6300lm
サイズ	180mmx180mm	
重量	1280g	

\* 本体マグネシウム合金  
\* レンズ式は受注生産品  
\* 電圧 100 ~ 240v  
\* 周波数 50/60Hz

取付方法

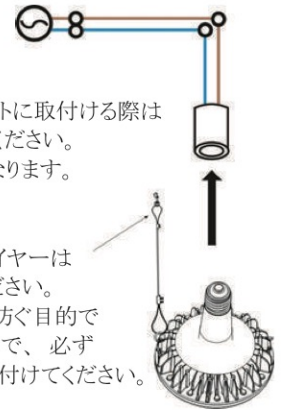

※本体をソケットに取付ける際は  
确实取付けてください。  
落下の原因となります。


※落下防止ワイヤーは  
必ず取付けてください。  
口金の回転の防ぐ目的で  
取り付けますので、必ず  
ピンと張って取付けてください。



適用器具

SO/BK-L14(黒) SO/W-L14(白) SO-L14(赤)

(IWASAKI S形/SS形アイランプホルダ)

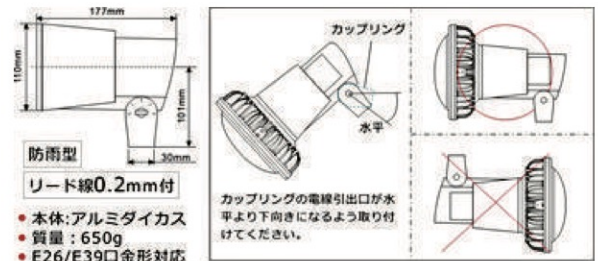

防雨型

リード線0.2mm付

- 本体:アルミダイカス
- 質量:650g
- E26/E39口金形対応

# LED 防水スポットライト

防水タイプ



演色性 Ra>80 防水 IP65 発光 110°

\* 電圧 90 ~ 260v  
\* 周波数 50/60Hz

品番	HS2026A	HS2026Y	HS4539A	HS4539Y
消費電力	20w		45w	
口金	E26		E39	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1800lm	2000lm	4100lm	4500lm
サイズ	120x143mm		233x165mm	
重量	380g		850g	

# 口金変換アダプター

高難燃性規格 V-0 自己消火材料 PBT 使用

GX10q・GY10q	
	
HKHGX10QE26	
GX10q → E26	
φ 37x60mm	
	
HKHGX24QE26	
GX24q → E26	
φ 37x60mm	
	
HKHGY10QE26	
GY10q → E26	
φ 37x60mm	

E26・E11				
				
HKHE26E26	HKHE26E17	HKHE26E12	HKHE26E11	HKHE11E26
E26 → E26	E26 → E17	E26 → E12	E26 → E11	E11 → E26
φ 37x67mm	φ 32x40mm	φ 30x39mm	φ 32x42mm	φ 35x60mm

E26・Gu10			
			
HKHE26GU53	HKHE26GU10	HKHE26G9	HKHGU24E26
E26 → GU5.3 (MR16)	E26 → GU10	E26 → G9	GU24 → E26
φ 39x44mm	φ 33x50mm	φ 39x54mm	φ 37x46mm

## 陶器製

E26・E11		
		
HKHE39E39T	HKHE39E26T	HKHE26E26T
E39 → E39	E39 → E26	E26 → E26
φ 58x105mm	φ 42x57mm	φ 42x57mm
		
HKHE26E17T	HKHE26E11T	HKHE11E26T
E26 → E17	E26 → E11	E11 → E26
φ 29x52mm	φ 39x50mm	φ 37x137mm

## その他

その他

HKHE26CN
E26 → 中継コネクタ
長さ 300mm

HKHE26CA
E26 → ケーブル
長さ 300mm

HKHCN
中継コネクタ
長さ 150mm