


常温亜鉛めっき

ROVAL

ローバル®

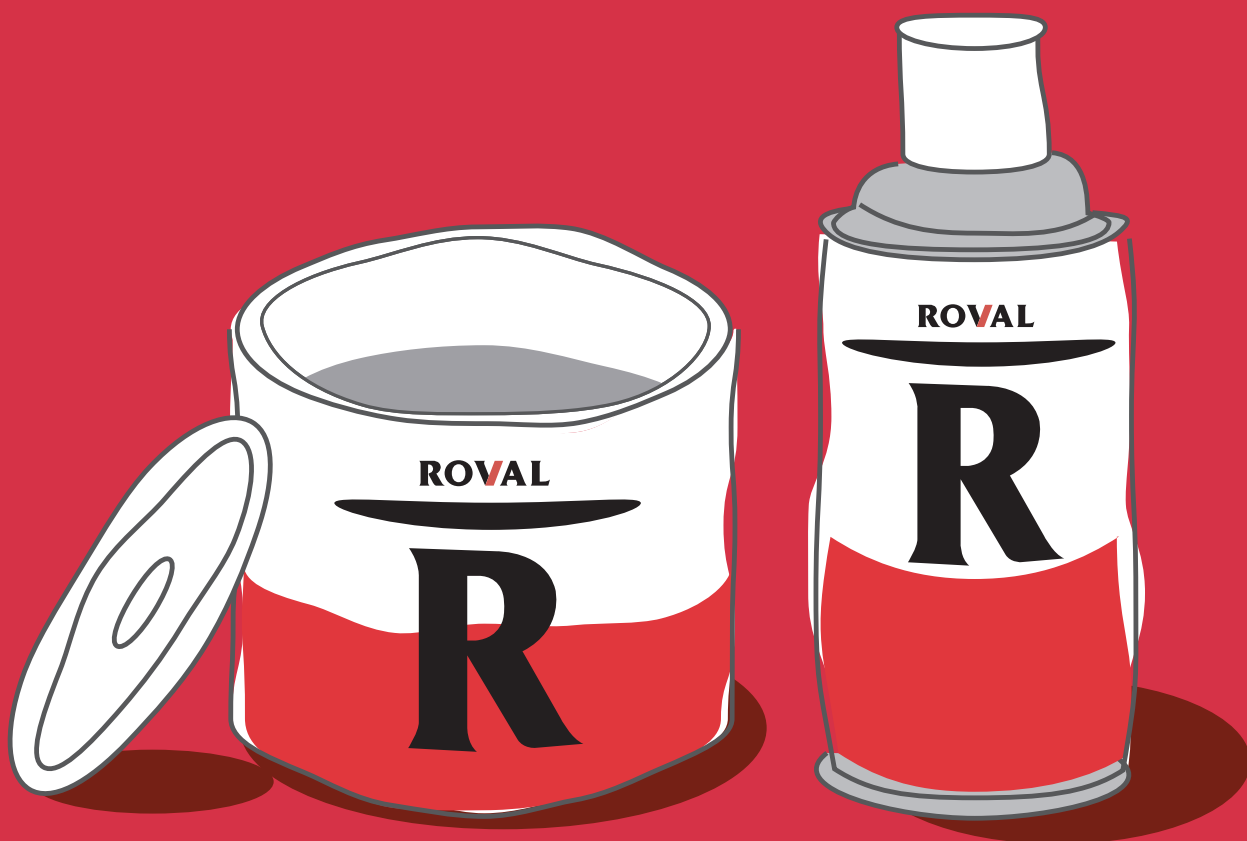

塗るだけで亜鉛めっきと同等の 強力なさび止め効果を発揮

96%
亜鉛含有


ジンクリッチペイント
(高濃度亜鉛末塗料)

RoHS指令対応
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆
低VOC塗料<(社)日本塗料工業会基準>

SINCE 1955
ROVAL ローバル株式会社

■ローバルの塗膜断面写真

塗膜中に非常に多くの亜鉛末が含まれているのが分かる

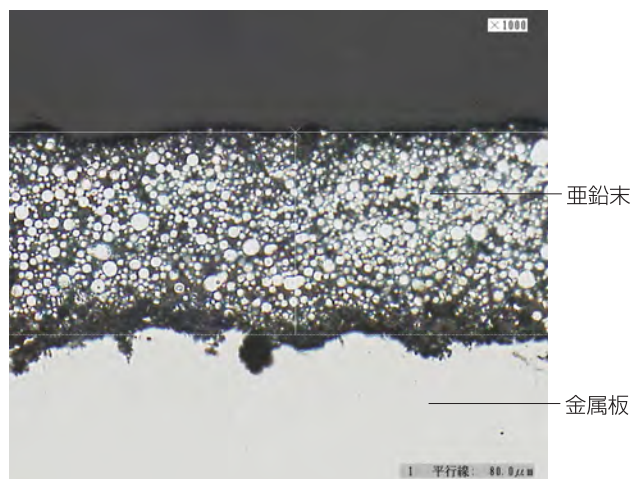

(1000倍拡大写真)

R

ROVAL
ローバル®
96%亜鉛含有

RoHS指令対応
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆
低VOC塗料<(社)日本塗料工業会基準>



300ml缶
(エアゾール)



1kg缶



5kg缶



25kg缶


容量	塗面積*	ケース
300ml缶 (エアゾール)	0.4m ²	6本入 24本入
1kg缶	2m ²	12缶入
5kg缶	10m ²	2缶入
25kg缶	50m ²	石油缶

*エアゾール製品はロス分を30%として計算した値
その他の製品は理論値を掲載

営業部
〒576-0054
大阪府交野市幾野6丁目41番1号
TEL.072-892-7791
FAX.072-892-6391
www.roval.co.jp

SINCE 1955
ROVAL
ローバル株式会社
ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得


特長

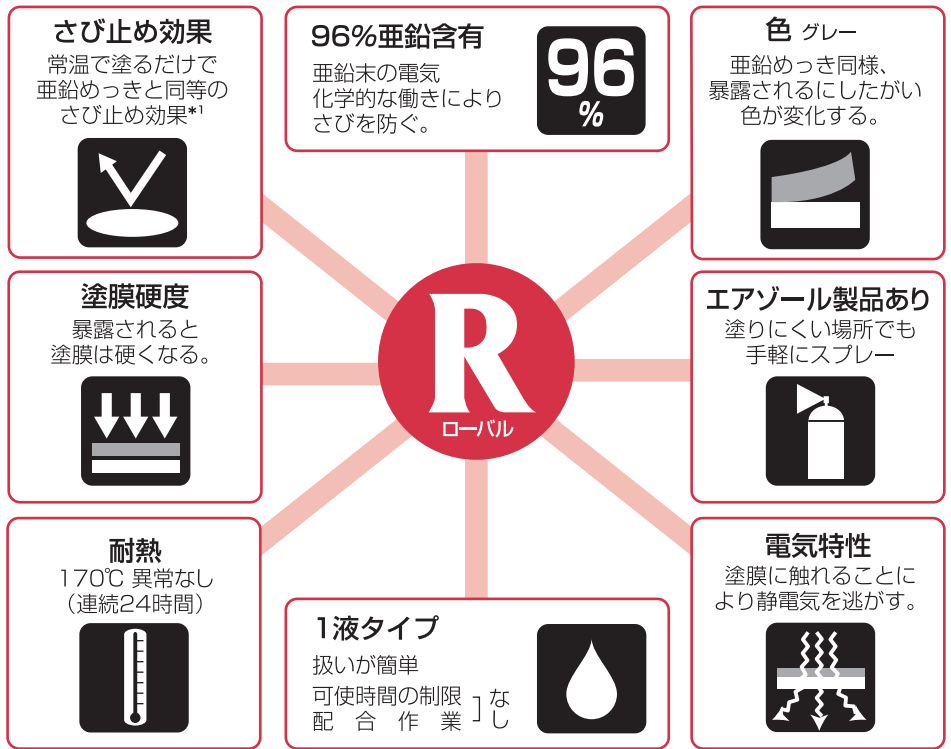

*1 さび止め効果は前処理、膜厚等条件により異なります。


※ ローバルへの他社塗料の上塗りはできません。上塗りをご検討の場合は、「エポローバル」もしくは「水性ローバル」をご使用下さい。

使用方法

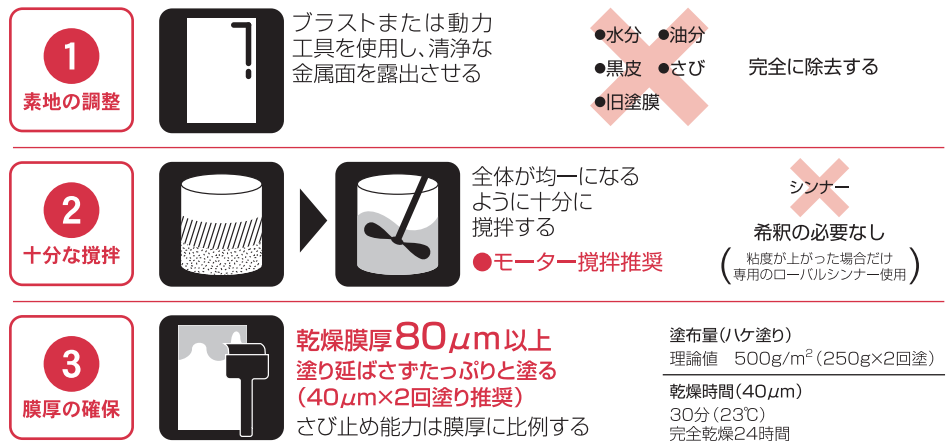

用途

亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ

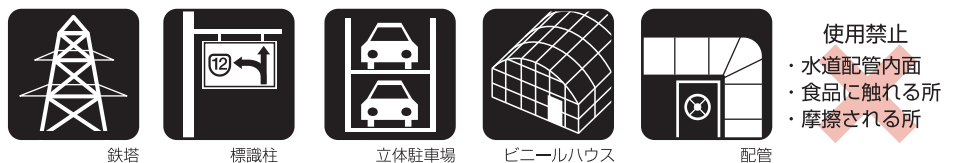

使用上の注意



販売店

株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巢鴨 1-15-1

TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728

商品ページは [こちら](#) 当社 HP は [こちら](#)

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。