

# 速硬止水セメント・石材やブロックの仮固定



# サンヒット・止水セメント **SUNHIT**

**特徴** サンヒット・止水セメントは、コンクリートへの接着力が強く、止水効果に優れた止水剤です。漏水箇所の止水はもちろん、アンカーボルトの固定、石材の仮固定等に適した速硬性の耐水セメントです。  
鉄筋等金属類を腐食しませんので、アンカーボルトや鉄筋の固定にも安心してお使いいただけます。

**用途** トンネル・地下道等の漏水箇所の止水  
アンカーボルト・鉄筋の固定  
石材・タイル・ブロック等の仮固定  
コンクリート・モルタルの欠損箇所の補修

**荷姿** オープナー斗缶 20kg (10kg×2)

**試験データ** (財)健在試験センターにて測定。<試験条件>水は止水セメント重量の33%、気中養生20℃、湿度60%

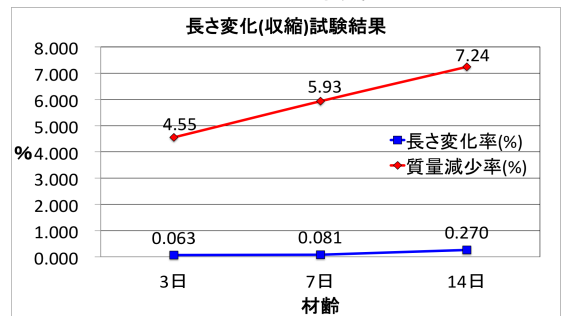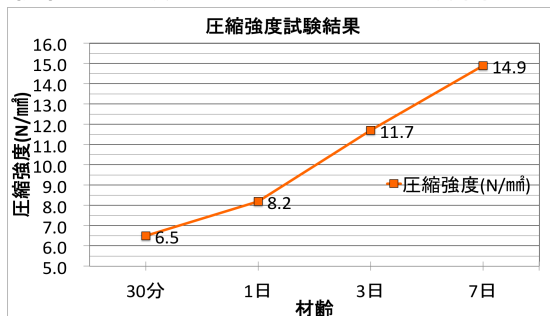

- 使用方法**
- ①漏水箇所をVカットし、適切に下地処理をする。(硬化不良部分、油分、汚れなどを落とし、水洗いをする)
  - ②適当な容器に止水セメントを入れ、適量の清水を入れ手早く練り上げる。  
止水セメント重量の30%の清水を加える。(1kgに対して清水300ml)  
<可使時間と水温の目安>水温10℃ 5分、水温20℃ 3分、水温30℃ 2分
  - ③練り上げた材料をゴム手袋で丸め、漏水箇所に強く押し付ける。

※漏水量の多い場合はホースで水を逃しながらホースの周りから施工し、硬化後ホースを抜いて木栓で塞ぎ止水セメントで仕上げる。  
(大量の場合は不可)

**注意** 気温が5℃以下の時は施工を中止するか、適当な保温を行って下さい。  
他のセメントや混和剤を混入しないで下さい。  
粉末でアルカリ性です。保護マスク、保護手袋、保護メガネを着用して下さい。  
不明な点はお問い合わせ下さい。

**SUNHIT 株式会社サンヒット商会**

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1  
TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728  
商品ページは[こちら](#) 当社HPは[こちら](#)

取扱店