

セット梱包された粉体と混和液を混ぜるだけで塗れる・・・
作業性抜群のカラーモルタル！

日本建築仕上材工業会

F☆☆☆☆

テクノカラーFW


(受注生産型)

◎薄塗り(3~7mm)

◎床・壁用

◎駐車場OK(5mm~)

◎繊維配合済

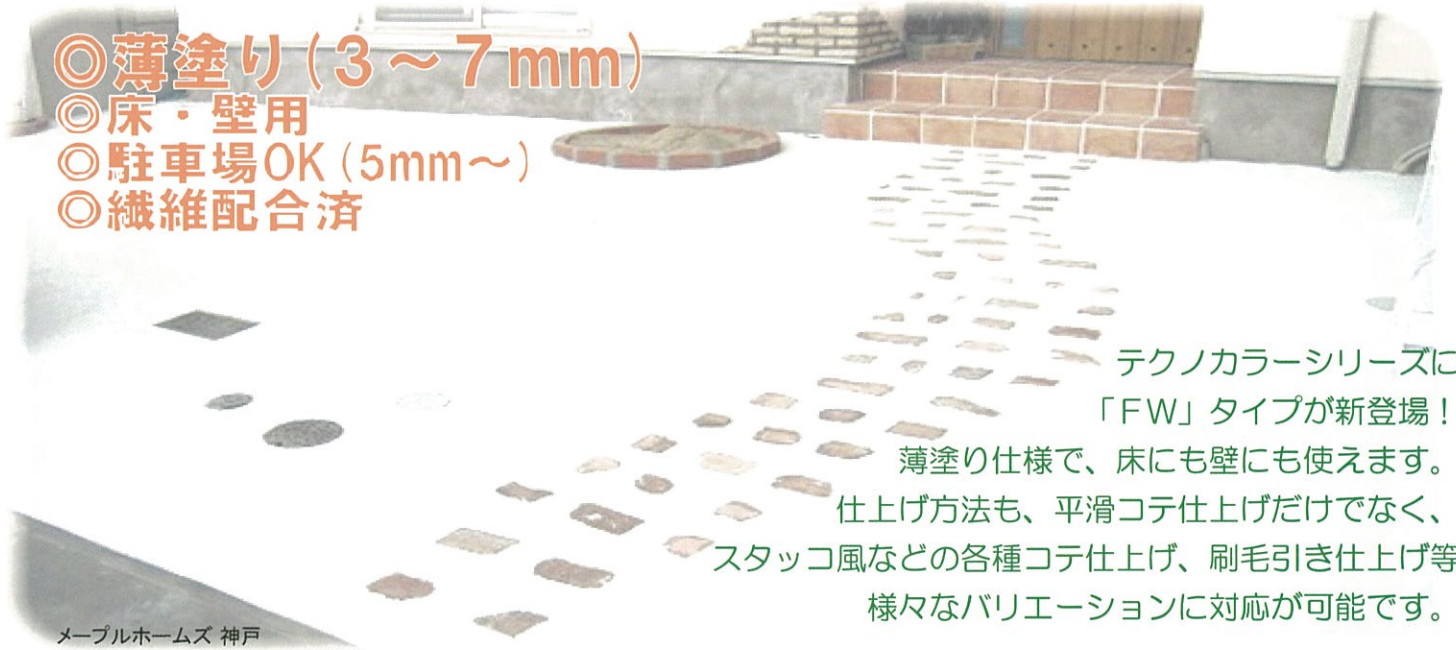

メープルホームズ 神戸

テクノカラーシリーズに
 「FW」タイプが新登場！
 薄塗り仕様で、床にも壁にも使えます。
 仕上げ方法も、平滑コテ仕上げだけでなく、
 スタッコ風などの各種コテ仕上げ、刷毛引き仕上げ等
 様々なバリエーションに対応が可能です。

■ カラーバリエーション: 全66色



※印刷の為、実際の色とは異なります。別途カラーサンプルでご確認ください。
 なお、カラーサンプルにつきましては、コテ平滑仕上げのみとさせていただきます。

■ 塗り厚: 3~7mm

※最低塗り厚は以下の厚み以上をお守りください。

施工部位	歩行床・壁	3mm~
	駐車場	5mm~
仕上げ方法	刷毛引き仕上げ	3mm~
	コテ粗面仕上げ	
	コテ平滑仕上げ	4mm~



※テクノカラーFWは白華現象の起こりにくい配合設計になっておりますが、セメントが主原料の製品ですので、使用方法や環境(天候・気温・湿度など)によって多少白華現象が生じることもあります。

標準仕様

工程	材料名	1㎡あたりの標準使用量	施工厚(mm)	荷姿
下地処理	コンクリート又はモルタル表面の欠損部処理・付着阻害物除去を行い、対象面の清掃を行ってください。			
プライマー工	テックス7	0.1~0.15kg	—	0.5・1・5kg/瓶、18kg/缶
カラーモルタル塗付工	テクノカラーFW	約6kg	3.0	24kg/セット (粉体20kg、混和液4kg)
		約8kg	4.0	
		約10kg	5.0	

※ 表面保護・汚れ防止目的のコーティングが必要な場合は、別途「テクノコート」を塗布してください。
 ※ 駐車場(普通乗用車まで)にご使用の場合、厚みは5mm以上となります。但し、健全な下地の上に塗ってください。

テクノカラーFW (カラーモルタル)

テックス7 (吸水防止・接着増強)
(別売) 日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆

テックス7を塗布 ▶ テクノカラーFWの練り混ぜ (混和液3.6~4.0kgの) 範囲で調整 ▶ テクノカラーFWの塗り付け ▶ 養生し、完了

※詳細の施工方法につきましては、別途施工要領書をご参照ください。

製造元 High-Quality & Trust テクノスジャパン株式会社

■本社 / 〒673-0028 明石市硯町3丁目4番7号 TEL(078)924-1234(代)

販売元 日本ジッコウ株式会社

■本社 / 〒651-2116 神戸市西区南別府1丁目14番6号 TEL(078)974-1141(代)
 ■東京支店 / 〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3番6号 TEL(03)5628-2375(代)
 ■東北営業所 / 〒984-0816 仙台市若林区河原町1丁目3-22 TEL(022)796-5312(代)
 ■中部営業所 / 〒451-0051 名古屋市西区則武新町4-3-12 TEL(052)433-1350(代)
 ■中国営業所 / 〒731-0122 広島市安佐南区中筋3丁目27-26 TEL(082)831-7505(代)
 ■四国営業所 / 〒790-0038 松山市和泉北1丁目1番3号 TEL(089)941-3699(代)
 ■九州営業所 / 〒815-0031 福岡市南区清水4丁目7番29号 TEL(092)512-2248(代)

販売店

株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1

TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728

商品ページは [こちら](#) 当社 HP は [こちら](#)