

コンクリート打継面処理剤

トライテックス CB-20

ブリード・ボンド工法

ブリード・ボンド工法とは、打設したコンクリート表面に特殊合成樹脂エマルジョン「トライテックスCB-20」を散布し、ブリーディング水とともにコンクリート中に引き込ませることによって、コンクリート表層部を強固にする工法です。

特徴

- ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。
- ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。
- 他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。
- トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。


NETIS登録番号

KT-110001-VE

厚生労働省令第15条

水道用資機材浸出試験適合
(JWWAZ108及び110準拠)


図解

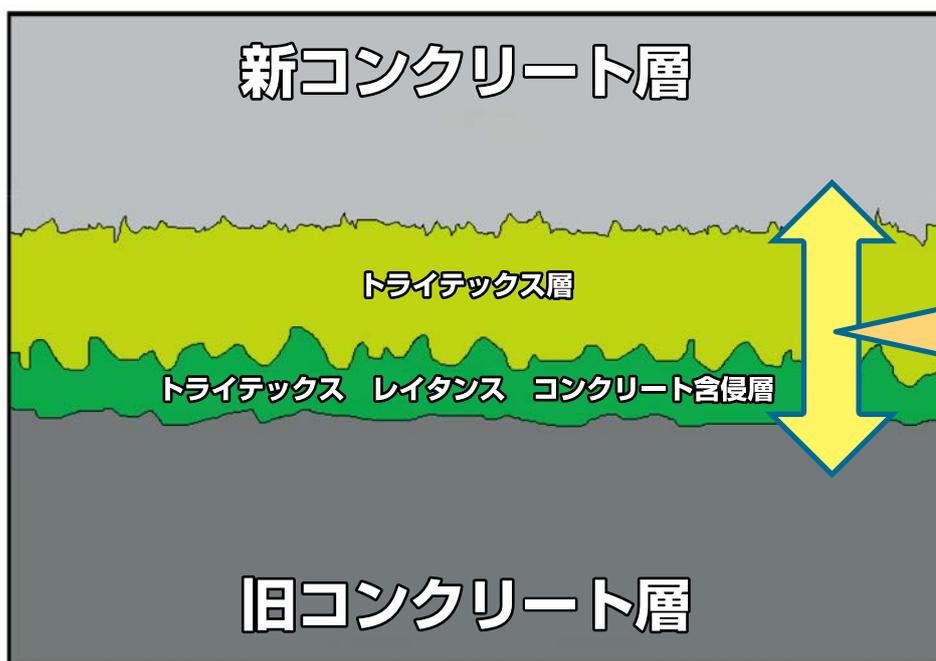

◎含侵層&アンカー効果による強固な接着

◎トライテックス層によるコンクリート面のクラック防止

ブリード・ボンド工法作業手順

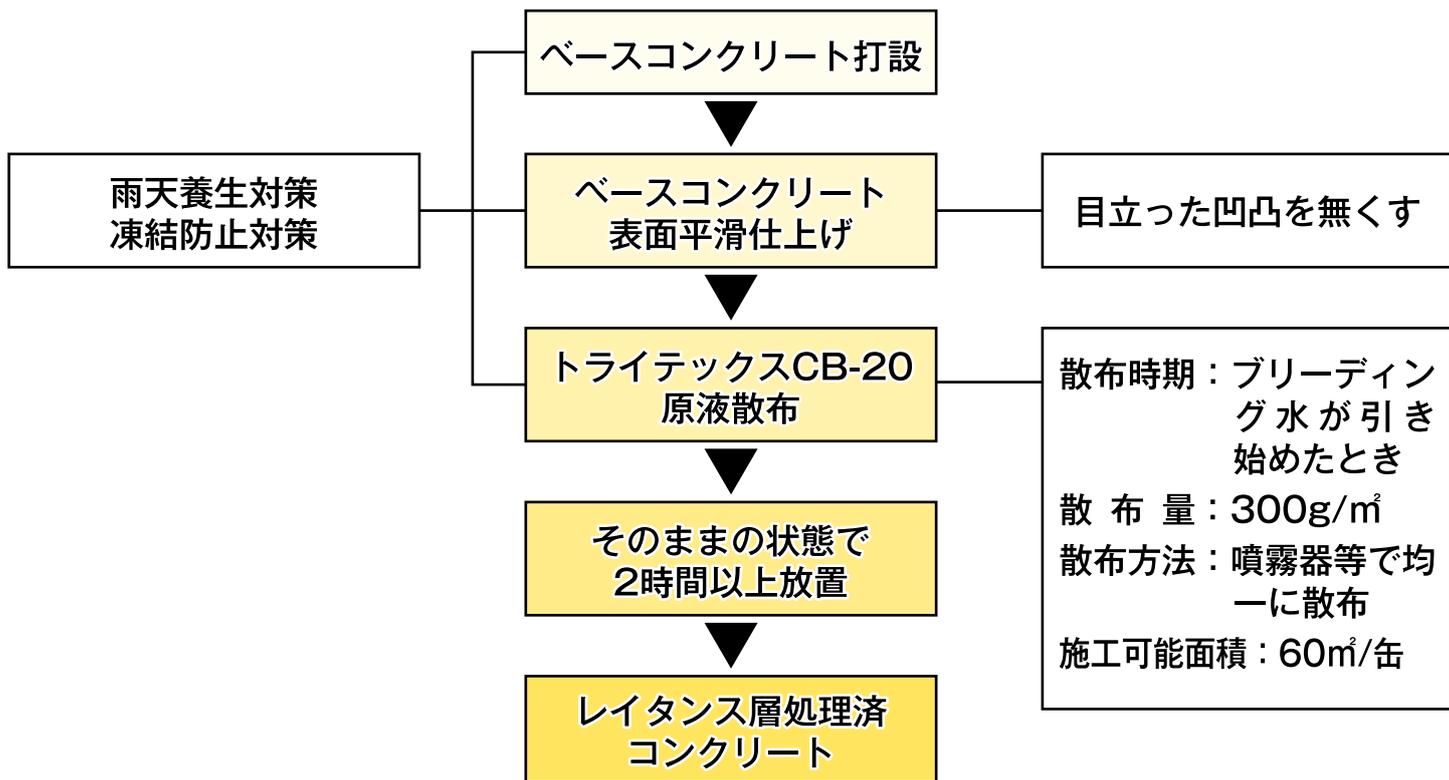


打設処理方法による力学試験結果

処理方法	曲げ強度平均値 (kg/cm ²)	引張強度平均値 (kg/cm ²)
無処理	6.3	3.4
ワイヤブラシ（新コン打設前日）	5.3	4.7
ブリード・ボンド工法	19.7	10.3

〈注意事項〉

1. 雨天の場合は作業を中止してください。
2. 凍結の恐れがある場合は作業を中止してください。
3. 貯蔵容器は密栓して保管してください。
4. 貯蔵温度は5～40℃で保管してください。
5. 0℃以下60℃以上になると凍結、あるいは熱凝固を起こし、元の状態に戻りません。
6. 貯蔵期間は通常6か月程度です。

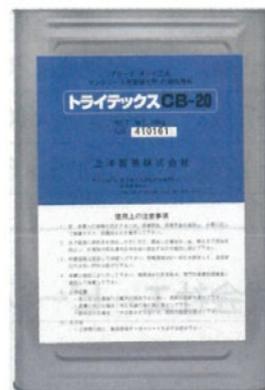

18kg/缶

※ここに記載した事項は予告なく変更する場合があります。また、ご使用条件によっては必ずしも結果を保証するものではありません。ご使用に際しては実際の生産現場でのご使用条件等に即した十分なお検討の上ご利用ください。

三洋貿易株式会社

〒101 - 0054
 東京都千代田区神田錦町2 - 11
 TEL : 03 - 3518 - 1074
 FAX : 03 - 3518 - 1232

取扱店 **SUNHIT** 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巢鴨 1 - 15 - 1
 TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728
 商品ページは [こちら](#) 当社 HP は [こちら](#)