

コンクリート打継面処理剤

# トライテックス CB-20

ブリード・ボンド工法


## 特徴

- ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。
- ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。
- 他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。
- トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。

**NETIS登録番号**  
**KT-110001-VE**

厚生労働省令第15条  
水道用資機材浸出試験適合  
(JWWAZ108及び110準拠)

## 図解

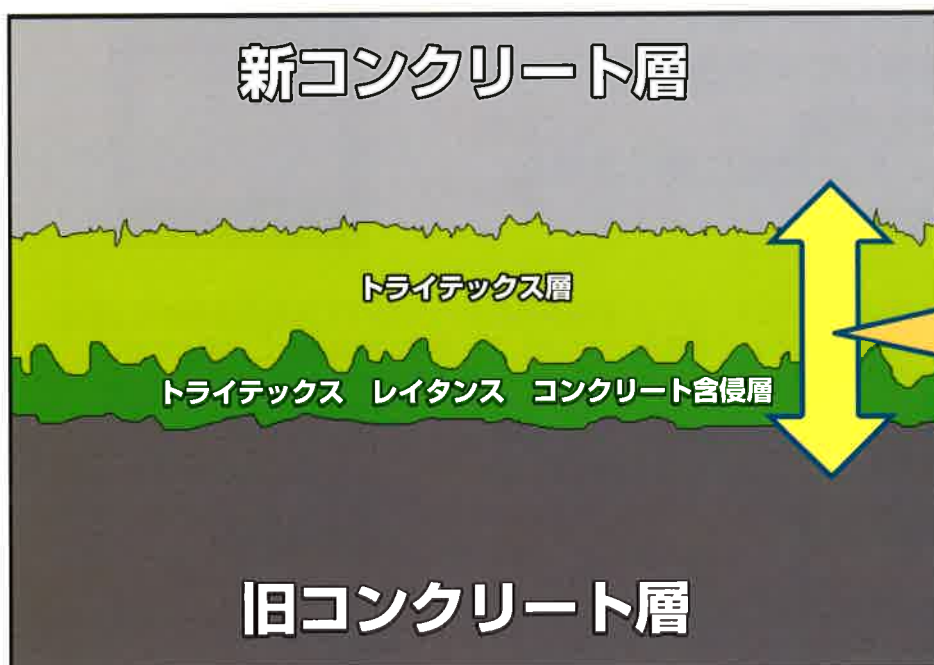

◎含侵層&アンカー効果による強固な接着

◎トライテックス層によるコンクリート面のクラック防止

# ブリード・ボンド工法作業手順

コンクリート打設

表面平滑仕上げ

トライテックスCB-20  
原液のまま散布

そのままの状態  
2時間以上放置

レイトンス層処理済  
コンクリートの完成

目立った凹凸を無くす

散布時期：ブリーディング水が引き始めたとき

散布量：300g/m<sup>2</sup>

散布方法：噴霧器等で均一に散布

施工可能面積：60m<sup>2</sup>/缶

## コンクリート引張接着強度試験結果

処理方法	平均強度	
	Kg/cm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>
ワイヤブラシ	10.92	1.11
ブリード・ボンド工法	13.77	1.41
遅延剤	9.96	1.02

**荷姿：18kg/缶**

## 〈注意事項〉

1. 雨天の場合は作業を中止してください。
2. 凍結の恐れがある場合は作業を中止してください。
3. 貯蔵容器は密栓して保管してください。
4. 貯蔵温度は5～40℃で保管してください。
5. 0℃以下60℃以上になると凍結、あるいは熱凝固を起こし、元の状態に戻りません。
6. 貯蔵期間は通常6か月程度です。



※ここに記載した事項は予告なく変更する場合があります。また、ご使用条件によっては必ずしも結果を保証するものではありません。ご使用に際しては実際の生産現場でのご使用条件等に即した十分なご検討の上ご利用ください。

**三洋貿易株式会社**

〒101 - 0054

東京都千代田区神田錦町2 - 11

TEL : 03 - 3518 - 1074

FAX : 03 - 6518 - 1232

取扱店

**SUNHIT** 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巢鴨 1 - 15 - 1

TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728

商品ページは[こちら](#) 当社 HP は[こちら](#)