

LED コンパクト蛍光灯

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1
 TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728
 URL <http://www.sunhit.co.jp>

FML 型



GX10q



GY10q



安定器
内蔵 発光
180°

品番	HKCGX10Q8AFML	HKCGX10Q8YFML	HKCGX10Q13AFML	HKCGX10Q13YFML	HKCGX10Q18AFML	HKCGX10Q18YFML	HKCGY10Q22AFML	HKCGY10Q22YFML
口金	GX10q		GX10q		GX10q		GY10q	
消費電力	8w		13w		18w		22w	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	700lm	800lm	1200lm	1300lm	1700lm	1800lm	2200lm	2300lm
電圧	AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V	
演色性	>80%		>80%		>80%		>80%	
サイズ	85x130x24mm		85x155x24mm		85x230x24mm		85x330x24mm	
重量	130g		150g		220g		300g	

* 周波数 50/60Hz
 * 使用温度: -10℃ ~ 40℃
 * 整流器バイパス工が必要になります。

FDL 型



安定器
内蔵 発光
360°

* 周波数 50/60Hz
 * 使用温度: -30℃ ~ 40℃
 * 整流器バイパス工が必要

品番	HKCGX10Q7A	HKCGX10Q7Y	HKCGX10Q9A	HKCGX10Q9Y
口金	GX10q		GX10q	
消費電力	7w		9w	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	680lm	700lm	1000lm	1050lm
電圧	AC100-240V		AC100-240V	
演色性	>75%		>75%	
サイズ	45x125x45mm		45x155x45mm	
重量	97g		108g	



安定器
内蔵 発光
360°

* 周波数 50/60Hz
 * 使用温度: -30℃ ~ 40℃
 * 整流器バイパス工が必要

品番	HKCGX10Q12AFDL	HKCGX10Q12YFDL	HKCGX10Q15AFDL	HKCGX10Q15YFDL
口金	GX10q		GX10q	
消費電力	12w		15w	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1100lm	1150lm	1350lm	1400lm
電圧	AC95-277V		AC95-277V	
演色性	>83%		>83%	
サイズ	φ 48x160mm		φ 48x183mm	
重量	160g		185g	

FHT 型



安定器
内蔵 発光
360°

品番	HKCGX24Q7A	HKCGX24Q7Y
口金	GX24q	
消費電力	7w	
色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k
全光束	680lm	700lm
電圧	AC100-240V	
演色性	>75%	
サイズ	45x125x45mm	
重量	97g	

* 周波数 50/60Hz
 * 使用温度: -30℃ ~ 40℃
 * 整流器バイパス工が必要



安定器
内蔵 発光
360°

* 周波数 50/60Hz
 * 使用温度: -30℃ ~ 40℃
 * 整流器バイパス工が必要

品番	HKCGX24Q12AFHT	HKCGX24Q12YFHT	HKCGX24Q15AFHT	HKCGX24Q15YFHT
口金	GX24q		GX24q	
消費電力	12w		15w	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1100lm	1150lm	1350lm	1400lm
電圧	AC95-277V		AC95-277V	
演色性	>83%		>83%	
サイズ	φ 48x160mm		φ 48x183mm	
重量	160g		185g	

LED コンパクト蛍光灯 FPL/FHP 型



PS
E

FPL/FHP 意匠登録済

演色性 Ra82

色温度 2700K~6500K

保証 2年

全面発光

入力電圧 AC100~240V

定格寿命 約 50,000 時間

動作保証温度 -30℃~40℃

電源内蔵

最高光効120LM / W

既存灯具へ取り付け可能

目に悪いブルーライトを削減

最大**65%**消費電力は削減


軽量・新型コンパクト設計

耐震・脱落防止設計

口金GY-10q

品番	HKFPL18A	HKFPL18Y	HKFPL27A	HKFPL27Y	HKFPL36A	HKFPL36Y	HKFPL55A	HKFPL55Y	HKFPR96A	HKFPR96Y	HKFHP105A	HKFHP105Y
口金	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q
消費電力	8w	8w	10w	10w	14w	14w	19w	19w	24w	24w	34w	34w
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	920lm	960lm	1150lm	1200lm	1610lm	1680lm	2185lm	2280lm	2760lm	2880lm	3910lm	4080lm
演色性	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
サイズ (mm)	54x221x29	54x221x29	54x245x29	54x245x29	54x412x29	54x412x29	54x560x29	54x560x29	54x860x29	54x860x29	54x1150x29	54x1150x29
重量	100g	100g	120g	120g	170g	170g	210g	210g	340g	340g	420g	420g

■ 寸法図

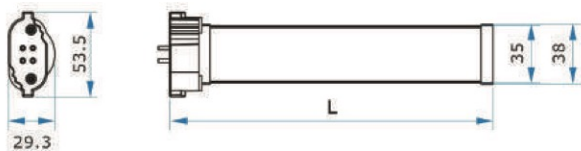

FHP 型



注：FPR96 形、FHD105 形、内蔵電源、業界初！

安定器
内蔵

発光
180°

* 周波数 50/60Hz
* 使用温度：-30℃～40℃
* 整流器バイパス工事が必要になります。

品番	HKCGY10Q14A	HKCGY10Q14Y	HKCGY10Q19A	HKCGY10Q19Y
口金	GY10q		GY10q	
消費電力	14w		19w	
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1300lm	1350lm	1750lm	1800lm
電圧	AC100-240V		AC100-240V	
演色性	>75%		>75%	
サイズ	54x412x26mm		54x559x26mm	
重量	215g		275g	

一体化防水ベースライト -A



ハイパワー一体化灯具 電源内蔵型・取付簡単

防雷サージ2.5KV EMI/EMC 検査済

高輝度 140 LM/W

A型 - 高輝度



防水 IP65 ・ 防塵 ・ 防腐

工事簡単：吊下・取付可能

品番	HBA060A	HBA060Y	HBA125A	HBA125Y	HBA150A	HBA150Y	HBA180A	HBA180Y
消費電力	20w	20w	40w	40w	60w	60w	80w	80w
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	2700lm	2800lm	5400lm	5600lm	8100lm	8400lm	10800lm	11200lm
電圧	AC100-240V							
サイズ	600x120x46mm	600x120x46mm	1250x120x46mm	1250x120x46mm	1500x120x46mm	1500x120x46mm	1800x120x46mm	1800x120x46mm

一体化防水ベースライト -B



適用場所：ホテル・駐車場・廊下・冷蔵庫等

B型



横配線可能

工事簡単：吊下・取付可能

防水 IP65 防塵 防腐

品番	HBA300A1	HBA300Y1	HBA640A1	HBA640Y1	HBA120A1	HBA120Y1	HBA150A1	HBA150Y1
消費電力	10w	10w	20w	20w	30w	30w	50w	50w
色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	昼白色
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1000lm	1050lm	2000lm	2100lm	3000lm	3150lm	5000lm	5250lm
電圧	AC100-240V							
サイズ	300x124x43mm	300x124x43mm	640x124x43mm	640x124x43mm	1200x124x43mm	1200x124x43mm	1500x124x43mm	1500x124x43mm

受注生産品：調光仕様・充電防災バッテリー仕様等

LED ベースライト



継目も光る

高反射
高拡散

器具形状	 逆富士形W230	 逆富士形W150	 両反射笠形W172	 トラフ形W85
器具寸法	W230XL1,250mm	W150XL1,250mm	W172XL1,250mm	W85XL1,250mm
正面図				

■製品仕様

- ・演色性 (Ra):83
- ・色温度 (K):5000K(3000K/6500K オプション)
- ・入力電圧 (VAC):AC100V~240V
- ・入力周波数 (Hz):50/60Hz
- ・定格寿命: 50,000 時間
- ・力率 (PF):0.98

■品番構成

品番構成						
HBA	1	5	M	H	A	
ベースライト	40 型形式	消費電力	色温度	配光角度	全光束	器具形状
	1 灯式 : 1	19w	5000k : 5	120°	2470lm	W230 : A W150 : B W172 : C W85 : D
	2 灯式 : 2	38w	3000k : 3		4940lm	

LED カラー蛍光灯



5 COLORS

青

赤

黄

緑

ピンク

品番	HK20B	HK20R	HK20P	HK40B	HK40R	HK40P	HK40G	HK40YE
型式	20型			40型				
消費電力	9w			22w				
口金	G13			G13				
色	青	赤	ピンク	青	赤	ピンク	緑	黄色
波長	450nm	650nm	620nm	450nm	650nm	620nm	520nm	585nm
電圧	AC100-240V			AC100-240V				
力率	>95%			>95%				
サイズ	φ28x580mm			φ28x1198mm				
重量	250g			390g				

- *グロースターの場合は工事不要。グロー球を取り外してお使いください。
- *ラビット・インバーターの場合は工事が必要になります。
- *口金回転式、給電安全装置付き
- *周波数 50/60Hz。
- *発光角度 180°
- *左右片側・両側入電兼用電源使用

LED 丸型蛍光灯 サークライン



演色性 Ra>80 発光 360°

- *グロースター配線工事不要。
- *グロー球を取り外してからお使い下さい。
- *口金 G10q

品番	HKO20W-B	HKO20C-B	HKO30W-B	HKO30C-B	HKO32W-B	HKO32C-B	HKO40W-B	HKO40C-B
型式	20型		30型		32型		40型	
消費電力	11w		12w		18w		20w	
色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色
色温度	3100k	6000k	3100k	6000k	3100k	6000k	3100k	6000k
全光束	920lm	980lm	1000lm	1100lm	1500lm	1650lm	2050lm	2150lm
電圧	100-135V							
力率	>92%							
サイズ	φ205x30mm		φ225x30mm		φ300x30mm		φ375x30mm	
重量	220g		270g		340g		430g	